ELEMENTY OKABLOWANIA ŚWIATŁOWODOWEGO

# PIGTAILE - jedno i wielomodowe

RoHS 2011/65/UE  LVD 2006/95/WE

## DANE TECHNICZNE:

- **STRATY WTRĄCENIOWE dla SM IL max.:** 0,3 dB
- **STRATY ODBICIOWE dla SM RL min.:**
  - dla złączy UPC: 50 dB
  - dla złączy APC: 65 dB
- **STRATY WTRĄCENIOWE dla MM IL max.:** 0,3 dB
- **STRATY ODBICIOWE dla MM RL min.:** 20 dB
- **DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ:** do 1000 cykli odłączenia i przyłączenia
- **BARDZO NISKA TŁUMIENNOŚĆ:** od 0,1 do 0,5 dB
- **ZAKRES TEMPERATURY:** -20°C do +60°C

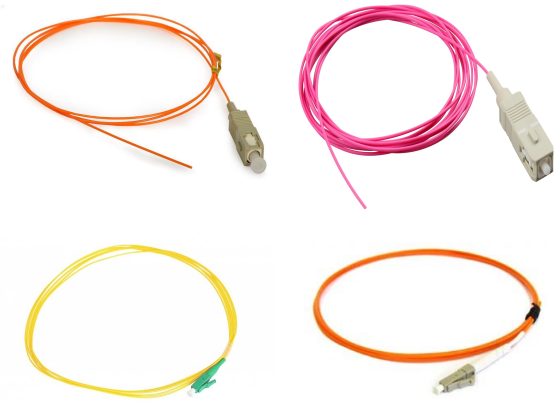

ZASTOSOWANIE WNĘTRZOWE  TRANSMISJA DANYCH

## BUDOWA:

- **RODZAJ KABLA:** Simplex lub duplex (dla złaczy MTRJ)
- **ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA KABLA:** 0.9, 1.8, 2.0, 2.4, 2.8 [mm]
- **RODZAJ ZŁĄCZY:** DIN, E2000, FC, LC, MTRJ, MU, SC, ST
  (również w wykonaniu kątowym APC)

## ZASTOSOWANIE:

Pigtaile to krótkie odcinki kabli połączeniowych zakończonych jednostronnie złączami światłowodowymi. Produkowane są na kablach stacyjnych simplex lub duplex. Dzięki precyzyjnym maszynom oraz bogatemu doświadczeniu gwarantujemy najwyższe parametry transmisyjne. Jako producent dajemy możliwość dowolnej konfiguracji produktu. Udoskonalony proces polerski pozwala na produkcje pigtaili w oparciu o wszystkie dostępne standardy złącz światłowodowych.

Główne zastosowanie:
- zakańczanie kabli światłowodowych, uniwerslanych, zewnętrznych i wewnętrznych
- sieci LAN, MAN, WAN, FTTX
- sieci CATV

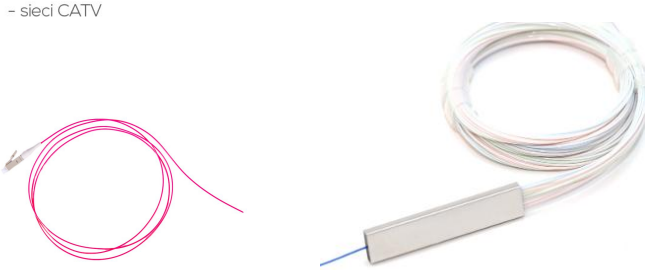

## ZGODNOŚĆ Z NASTĘPUJĄCYMI NORMAMI I DYREKTYWAMI:

- PN-EN 187000: 2001
- PN-EN 61300
- ZN-96 TP S.A.-07